

Pentura Mini

TCH128 1xTL5-28W/830 HF



TCH128 - 1 sztuka - TL5 - 28 W - elektroniczny wysokich częstotliwości

Pentura Mini TCH128 to ultracienka belka dekoracyjna do zastosowania w gospodarstwie domowym – to ekonomiczna, mini świetlówka gotowa do instalacji. Pentura Mini TCH128 oferuje oszczędność energii zapewnianą przez technologię świetlówki fluorescencyjnej w połączeniu z lekką elektroniką i opatentowanym odbłyśnikiem wewnętrznym dla ulepszonych osiągnięć oświetleniowych. Belka jest łatwa w instalacji np. nad blatami i stanowiskami roboczymi w domu, domowym biurze i miejscach wypoczynku, itp, zapewnia jasne światło, tam, gdzie jest ono potrzebne, nawet wtedy, gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona. Belki Pentura Mini TCH128 są wyposażone lampę, wytrzymałą dyfuzor z poliwęglanu oraz akcesoria montażowe, dzięki czemu czas instalacji jest zredukowany do minimum. Belki posiadają okablowanie przelotowe ze zdejmowanymi zaślepkami na obu końcach ukrywającymi guzikowe bloki łączówkowe dla prostego podłączenia i okablowania przelotowego.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Kod rodziny produktów	TCH128 [TCH128]
Ilość źródeł światła	1 [1 sztuka]
Kod rodziny źródła światła	TL5 [TL5]
Moc lampy	28 W [28 W]
Kod barwy lampy	830 [830 ciepłobiała]
Kombipak	K [zawiera źródło światła]
Układ stabilizacyjno-zapłonowy	HF [elektroniczny wysokich częstotliwości]
Klasa ochrony	CLII [II klasa ochronności]
Stopień ochrony IP	IP20 [zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem palcem]
Gotowe do montażu	KIT [gotowe do montażu]
Próba rozżarzoną drutem	850/5 [temperatura 850 °C, czas 5 s]
Stopień palności	F [do montażu na normalnie palnych powierzchniach]
Oznaczenie CE	CE [CE mark]

• Parametry elektryczne

Napięcie zasilające	220-240 V [od 220 do 240 V]
---------------------	-----------------------------


• Dane produktu

Kod zamówienia	148564 99
Kod produktu	871155914856499
Nazwa produktu	TCH128 1xTL5-28W/830 HF
Nazwa produktu na zamówieniu	TCH128 1xTL5-28W/830 HF
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	16
Kod kreskowy na produkcie	8711559148564
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711559804569
Kod logistyczny - 12NC	910502537818
Waga netto 1 szt.	0.500 kg



PHILIPS

Rysunki techniczne

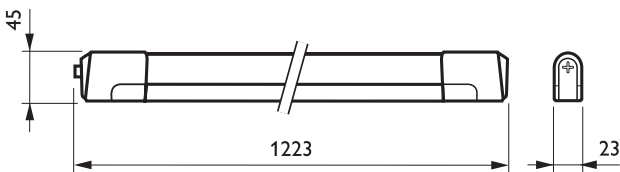


TCH128 1xTL5-28W/830 HF

Dane fotometryczne

TCH128 1xTL5-28W HF

1 x 2625 lm

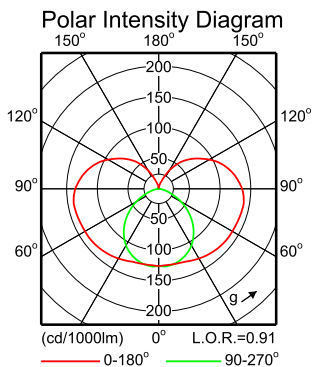


Light output ratio 0.91
Service upward 0.30
Service downward 0.61

CIE flux code 30 57 80 67 91

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 24

LVE045000C

Quantity estimation diagram

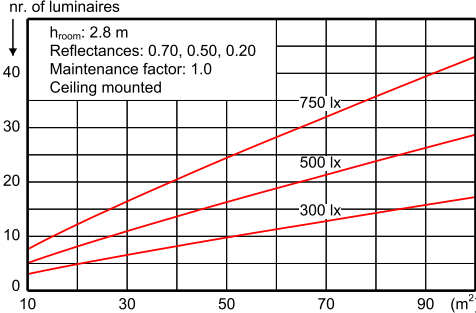


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	0.00
0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
0.60	0.34	0.32	0.32	0.31	0.30	0.24	0.21	0.17	0.19	0.15	0.12	0.12
0.80	0.42	0.40	0.40	0.39	0.38	0.30	0.27	0.23	0.24	0.20	0.16	0.16
1.00	0.49	0.46	0.46	0.45	0.43	0.36	0.32	0.28	0.29	0.25	0.19	0.19
1.25	0.56	0.52	0.53	0.51	0.49	0.42	0.37	0.33	0.33	0.29	0.23	0.23
1.50	0.62	0.56	0.58	0.55	0.53	0.46	0.41	0.37	0.37	0.33	0.26	0.26
2.00	0.70	0.63	0.65	0.62	0.59	0.53	0.48	0.43	0.42	0.39	0.31	0.31
2.50	0.76	0.67	0.71	0.67	0.64	0.58	0.52	0.48	0.46	0.43	0.35	0.35
3.00	0.80	0.70	0.75	0.70	0.67	0.62	0.55	0.52	0.49	0.46	0.38	0.38
4.00	0.86	0.75	0.80	0.75	0.71	0.66	0.60	0.57	0.53	0.51	0.41	0.41
5.00	0.90	0.77	0.84	0.78	0.73	0.70	0.63	0.60	0.56	0.54	0.44	0.44

Ceiling mounted

UGR diagram

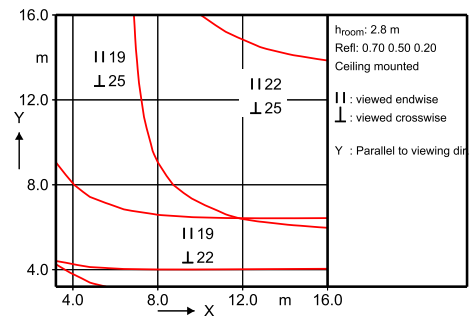

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	6160	6089	10308
50.0	6052	5822	9584
55.0	5980	5575	8721
60.0	5917	5356	7726
65.0	5921	5166	6350
70.0	5979	5046	5031
75.0	6084	5006	3863
80.0	6236	5031	2872
85.0	6344	5047	1964
90.0	6452	5069	1062

(cd/m2)

2012-05-03

TCH128 1xTL5-28W HF



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Wrzesień 5
Dane wkrótce ulegną zmianie